



FOGÃO DE MESA

G12C T-12BN | G24C T-24BN | G36C T-36BN
G48C T-48BN | G60C T-60BN | G72C T-72BN

G48CT-48BN

VISÃO GERAL

A linha Elettrochef é a única linha a gás que oferece inovação de queimadores de alta eficiência e alto desempenho. O design exclusivo dos queimadores melhora sua experiência de cozimento, reduzindo significativamente o consumo de gás. Fabricado 100% verticalmente, utilizando matérias-primas sustentáveis. Nossas linhas Elettrochef são construídas para atender às demandas de cozinhas comerciais de alto volume e proporcionar uma ótima experiência geral de cozimento!

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Fogão de Mesa Elettrochef com 6 queimadores de alta performance em ferro fundido (22.000 BTU), estrutura robusta em aço inox, design compacto, fácil limpeza e ideal para cozinhas profissionais.

- Estrutura interligada, totalmente soldada;

- Manipuladores em alumínio injetado com pintura cromada, com proteção de ferro fundido;

- Pés de 4", em aço cromado, com regulagem de altura;
Tubos de gás em aço inoxidável flexível;

- Laterais e frente em aço inoxidável;

- Gaveta de resíduos removível, abaixo dos queimadores;

- Um piloto por queimador;

- Grelhas resistente, em ferro fundido, com 27X27 cm;
Válvula de gás frontal, para desligamento de gás para todo o fogão;

- Gaveta coletora de resíduos em aço inoxidável, soldada e selada, para máxima durabilidade e facilidade na limpeza;

- Laterais com isolamento de paredes duplas.

ACESSÓRIOS PADRÃO:


- Cavalete de aço inoxidável sem bandejas;
Gabinete com ou sem porta.


ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Cavalete de aço inoxidável, com ou sem bandejas
- Gabinete com ou sem porta;
- Kit com verificação de gás.



Clique aqui e saiba mais

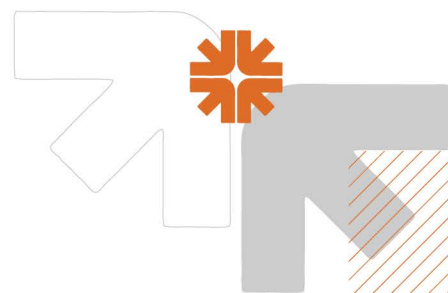

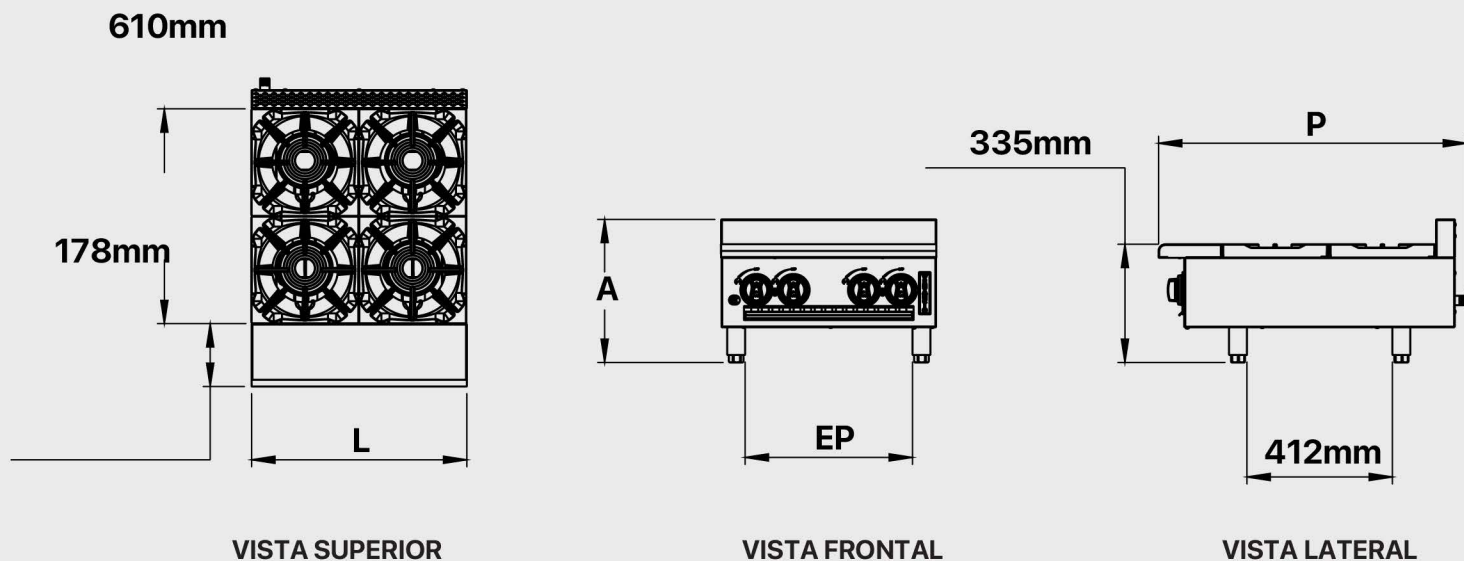

Modelo	Medidas externas e peso do produto				Medidas e peso do produto embalado				
	Largura (L)	Profundidade (P)	Altura (A)	EP	Peso Líquido	Largura	Profundidade	Altura	Peso Bruto
G12CT – 12BN	305mm	864mm	405mm	184mm	52 kg	610mm	950mm	580mm	65 kg
G24CT – 24BN	610mm	864mm	405mm	489mm	90 kg	715mm	950mm	580mm	111 kg
G36CT – 36BN	915mm	864mm	405mm	794mm	128 kg	1020mm	950mm	580mm	157 kg
G48CT – 48BN	1220mm	864mm	405mm	1099mm	166 kg	1325mm	950mm	580mm	200 kg
G60CT – 60BN	1525mm	864mm	405mm	677mm	206 kg	1630mm	950mm	580mm	247 kg
G72CT – 72BN	1830mm	864mm	405mm	829mm	245 kg	1935mm	950mm	580mm	293 kg

INFORMAÇÕES ÚTEIS

MODELO	QUEIMADORES	FORNECIMENTO DE GÁS		PRRSSÃO DO COLETOR	
		GLP kcal/h	GN BTU/h	GLP	GN
G12CT – 12BN	2	11.087	44,000	2,8kPa	2,0kPa
G24CT – 24BN	4	22.175	88,000		
G36CT – 36BN	6	33.263	132,000		
G48CT – 48BN	8	44.351	176,000		
G60CT – 60BN	10	55.439	220,000		
G72CT – 72BN	12	66.526	264,000		

ESPECIFICAÇÕES

Y Conexão de gás traseira 3/4"NPT e regulador de pressão para gás natural e propano .

Y Verifique as especificações de altitude acima de 2.000 pés.

Y Especifique o tipo de gás ao fazer o pedido.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A linha de gás conectada ao aparelho deve ter 3/4" ou mais. Se forem usados conectores flexíveis, o diâmetro interno deve ser 3/4" ou mais. Um sistema de ventilação adequado é necessário para a equipamentos de cozinha comerciais. Destinado apenas para uso comercial, não para uso doméstico.

Verifique os códigos locais para regulamentações sanitárias, de instalação e de incêndio .